

## Инструкция по эксплуатации

Качество и комплектность изделия необходимо проверять при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться согласно изложенной инструкции.

В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения. В случае перемещения изделия, перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежание поломки имеющихся опор передвигать осуществлять приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации изделий мебели **запрещается:**

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырým стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- в процессе сборки и эксплуатации изделий становиться ногами на горизонтальные щиты и витрины;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

## Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.


2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, где была приобретена мебель, предъявив настоящую инструкцию и копию товарного чека.

3. Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012

4. Срок службы мебели 3 года.

5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

6. Для сборки изделий рекомендуется привлекать квалифицированных специалистов.

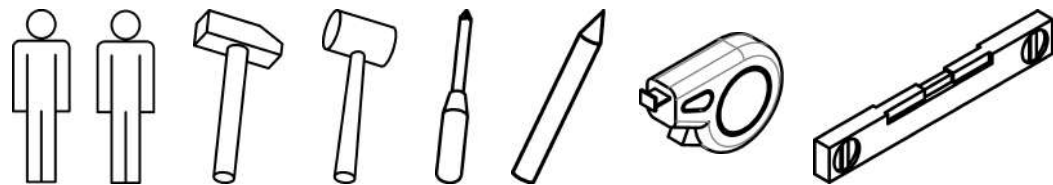


**01** - Номер детали.

- Направление воздействия.

**1 2** - Очередность действий.

**e1** - Обозначение фурнитуры.



**A** - Тип крепежа.



Частное производственно-торговое  
унитарное предприятие «АртЭлсПро»  
Республика Беларусь, 225792  
Брестская обл., г. Иваново,  
ул. Ленина, д. 137 г  
Тел.: +375-29-323-40-64,  
+375-165-22-53-09  
Сайт: evamebel.by

## Дверь складная 2x248 Премиум

**(0Z-1)**


арт.: ЛН-2S0Z.10-P

**(1Z-1)**

арт.: ЛН-2S1Z.10-P

**(2Z-1)**

арт.: ЛН-2S2Z.10-P

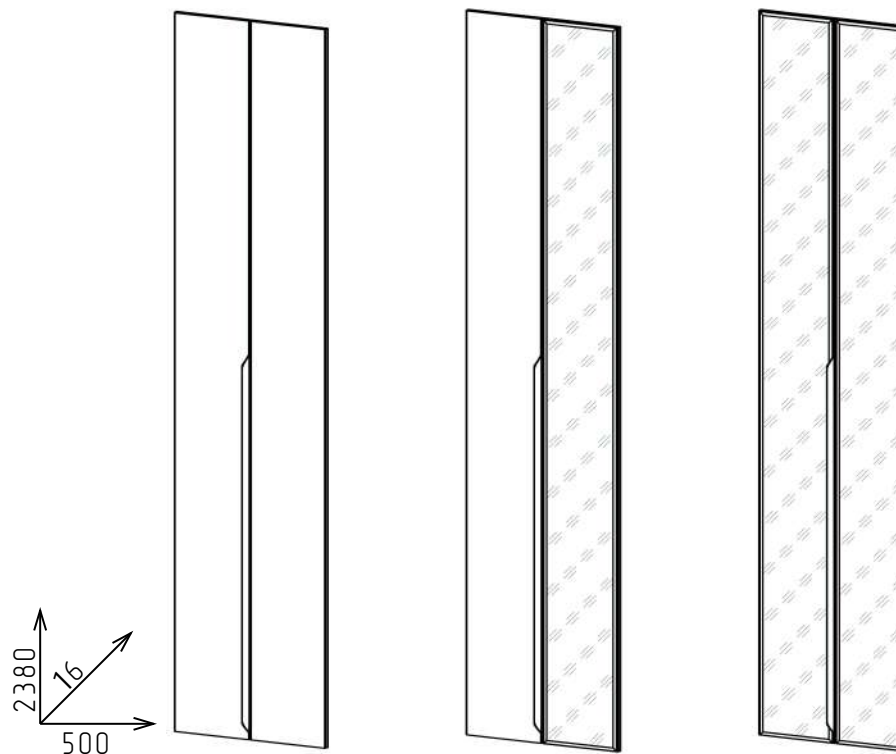

## СЕРИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕБЕЛИ "ЛАЙН" ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Декларация о соответствии:  
ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 016.01 01774  
Срок действия: 10.02.2025-09.02.2030



Поз.	Наименование	Марк-ка	Кол.	Размер, мм	Пакет
80	Створка на боковину	45.80.80	1	2380 x 248	1/2
81	Створка	45.80.81	1	2380 x 248	1/2

 c1 1 шт. Ручка L=1200мм, чёрная	 p2 18 шт. Саморез универсальный 4x16мм	 SL03 4 шт. Петля междверная (Salice), шт
 SL01 1 шт. Бегунок для фасада (Salice), шт	 SL02 1 шт. Петля под бегунок для фасада (Salice), шт	


**Внимание:** Петли мебельные поз.а10 и крепеж к ним в комплект фурнитуры двери **не** входят, а находятся в комплекте фурнитуры шкафа.

Перед установкой в шкаф дверь необходимо предварительно собрать. Для этого, расположить обе створки двери на горизонтальной ровной поверхности. Затем:


а) прикрутить к створке на боковину поз.80 петли мебельные поз.а10 и узкие карты петель междверных (Salice) поз.SL03 саморезами р2;

б) прикрутить ко второй створке поз.81 широкие карты петель междверных (Salice) поз.SL03 саморезами р2. В зависимости от желаемой стороны открывания двери петлю под бегунок для фасада (Salice) поз.SL02 прикрутить саморезами р2 к створке поз.81 так, чтобы после установки двери петля оказалась сверху. После сборки дверь установить в шкаф на ответные планки петель мебельных а10, предварительно прикрученных к боковине шкафа евроинтами поз. е4. Установить в направляющую шкафа бегунок для фасада (Salice) поз.SL01 и соединить его с петлей под бегунок для фасада (Salice) поз.SL02, закрепленной на двери. Отрегулировать высоту и зазоры двери. Прикрутить ручку поз.с1 на створку под петли поз.80.


### Регулировка фасада по высоте

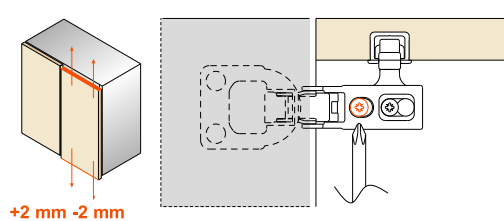


### Поместить бегунок для фасада внутри направляющей, повернув его на 90°

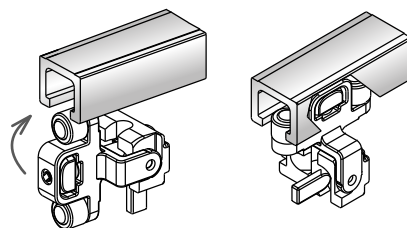

### Регулировка фасада по глубине

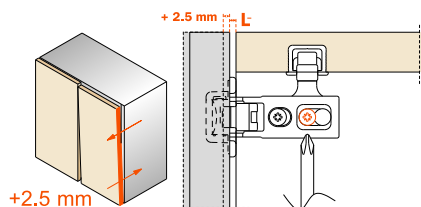

### Зафиксируйте бегунок для фасада в нужном положении, повернув металлический рычажок.

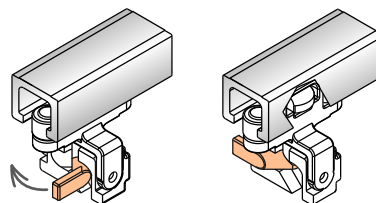

При монтаже петли междверной (SL03) ее узкую часть крепить к створке на боковину поз.80 с мебельными петлями (а10).

